


Este dibujo y cualquier información o material descriptivo expuestos en adelante son confidenciales y con derechos de autor de Gatic y no deben darse a conocer, reproducirse o utilizarse para la fabricación o licitación o cualquier otro propósito sin permiso.

Rev.	Revision	Date	Sig
B	NOTES UPDATED.	11/01/2018	P.M.

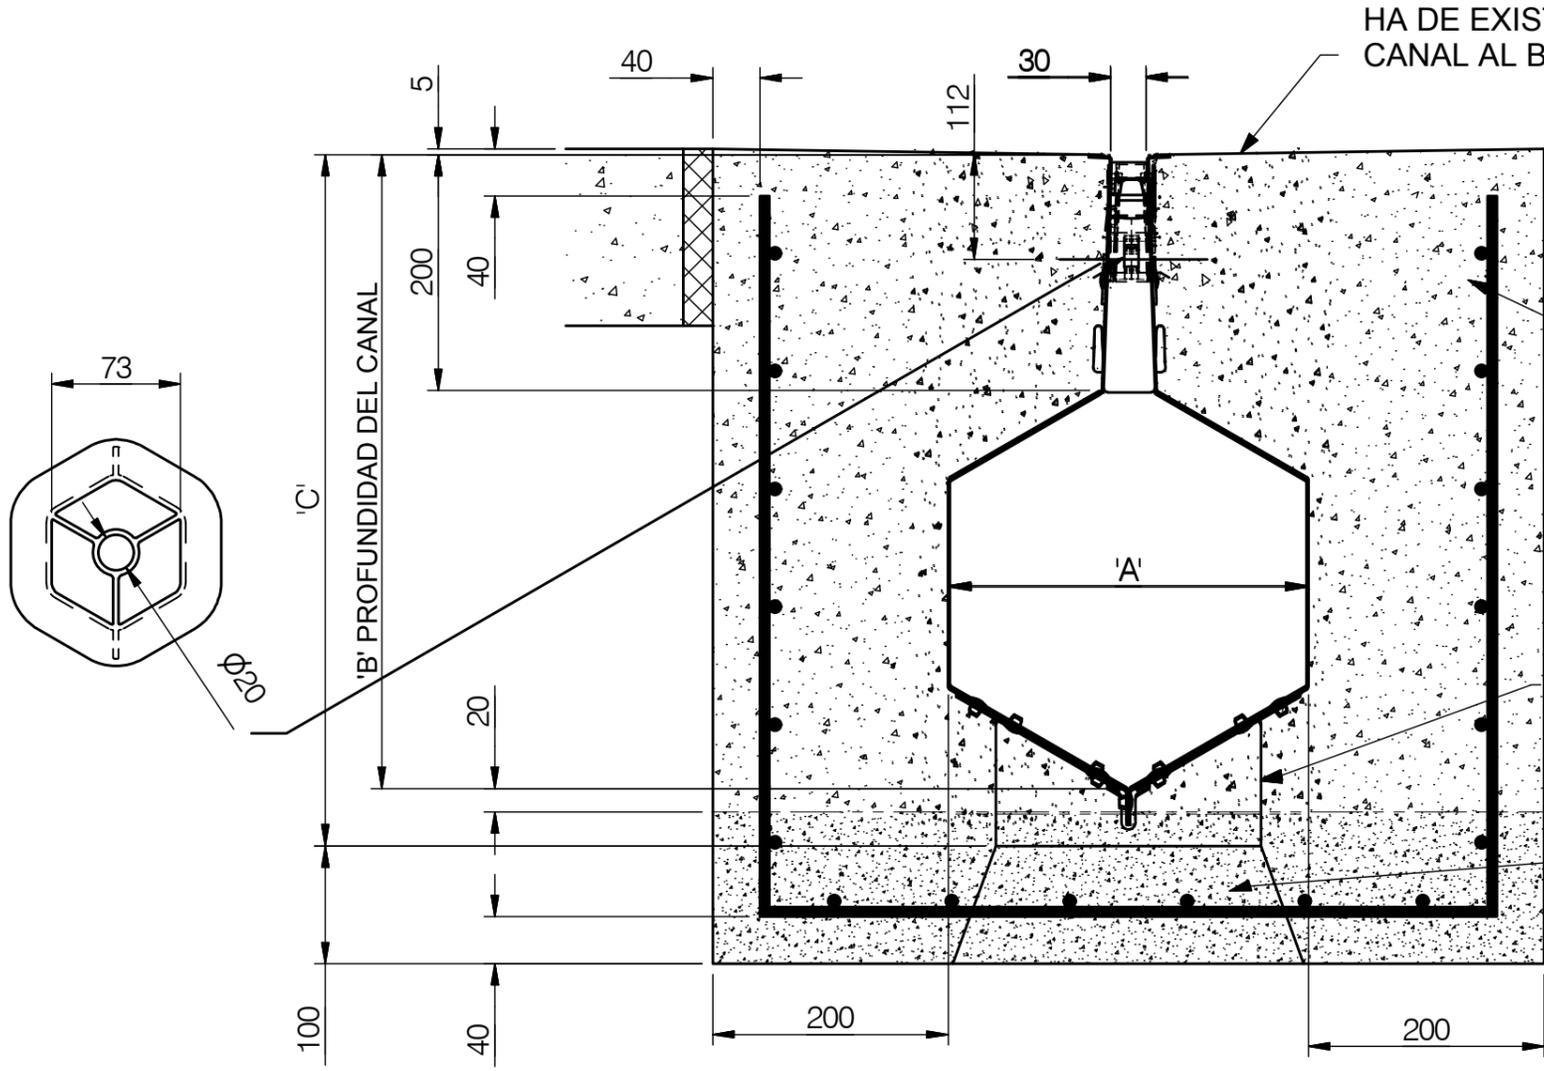

HA DE EXISTIR UN DIFERENCIAL DE COTA DE 5 mm DEL CENTRO DEL CANAL AL BORDE DEL DADO HORMIGÓN

EL MATERIAL DE LA JUNTA DE EXPANSION DEBE SER DETERMINADO POR EL PROYECTISTA (TIPO Y GROSOR) Y ESPECIFICADA SEGÚN CONDICIONES DEL TERRENO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO.

CALIDAD DEL HORMIGON PARA PAVIMENTACION

EL SEGUNDO VERTIDO DE HORMIGON SE REALIZARA CUANDO EL PRIMER VERTIDO HAYA FRAGUADO SUFICIENTEMENTE. GRADO DEL HORMIGON SEA MINIMO C32/40 PARA CARGAS F900KN (GATIC RECOMIENDA UN ARIDO DE 20mm) . PARA CARGAS INFERIORES HM25 o HM30 .

PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL REFUERZO VEAN DIBUJO WC/4740. LOS REQUISITOS DEL REFUERZO DEPENDERAN DE LA SECCION Y CARGA PIES SOLO EN LOS EXTREMOS

NIVELAR EL CANAL EN LOS PIES PARA CORREGIR ALTURA

EL PRIMER VERTIDO DE HORMIGON PARA FIJAR EL CANAL EN LA BASE DE LA ZANJA SE REQUIERE UN GRADO DE HORMIGÓN MINIMO DE C32/40 PARA CARGAS F900KN ( ARIDO DE 20 mm ) UNOS 20 mm POR DEBAJO DEL VERTICE DEL CANAL PARA QUE EL HORMIGON PUEDA FLUIR. PARA CARGAS INFERIORES EL GRADO PUEDE SER DE HM25 o HM30 .

**NOTAS:**

1. LA RESPONSABILIDAD DE DEFINIR EL DISEÑO EN FUNCION DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO PARA EL HORMIGÓN , REFUERZO Y CIMIENTOS ES DEL PROYECTISTA .
2. CARGA HASTA F900KN SEGÚN EN 1433
3. EL ANCHO DE LOS CANALES DE ACUERDO 7.10.1.2 CLASES CARGA C250 – F900KN DE LA NORMA BS EN 1433:2002

**DETALLES DE INSTALACION DEL HORMIGON PARA CANAL ULTRASLOT – GATIC SLOTDRAIN**

ULTRASLOT SLOTDRAIN						
ANCHO 'A'	INVERT 'B'	PROF. 'C'	C.S.A.	3m PART No.	1m PART No.	500mm PART No.
100	308	357	9098	UA00325	UA00333	UA00341
150	366	415	20325	UA00326	UA00334	UA00342
225	452	501	45014	UA00327	UA00335	UA00343
300	538	587	79311	UA00328	UA00336	UA00344
350	596	645	107867	UA00329	UA00337	UA00345
400	652	712	139608	UA00330	UA00338	UA00346
500	768	828	218267	UA00331	UA00339	UA00347
600	1031	1091	400705	UA00332	UA00340	UA00038

**NO ESCALA**

Poulton Close Dover, Kent  
CT17 0UF, England  
Telephone: +44 (0) 1304 203545  
Fax: +44 (0) 1304 215001  
E.Mail: info@gatic.com  
Web: www.gatic.com  
A division of ALUMASC LIMITED.

DETALLES DE INSTALACION DEL HORMIGON PARA CANAL ULTRASLOT – GATIC SLOTDRAIN

Drawn by	P.M.	Date	02/11/2018
Checked by	S.B.	Scale	N.T.S. A3
Drawing Number	WC/4745		Rev.
			B